


ROLLGITTER




Wertvolles sichern.

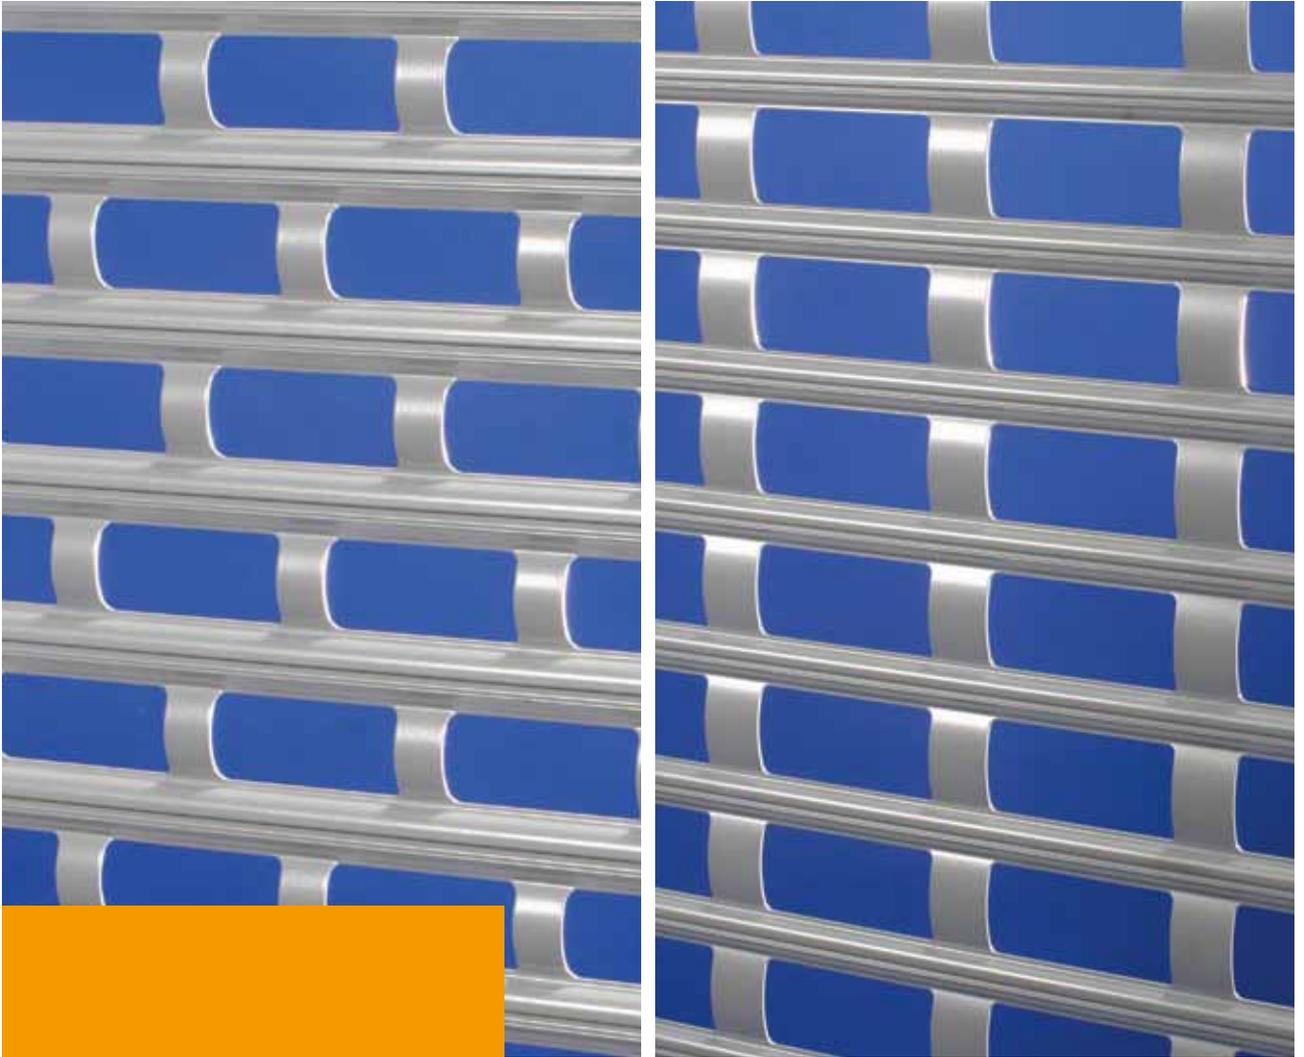


Qualität Sicherheit Kompetenz

ROLLGITTER/stranggepresst


- robust
- zuverlässig
- hochwertige Technik
- formschön
- Aluminium
eloxiert
pulverbeschichtet

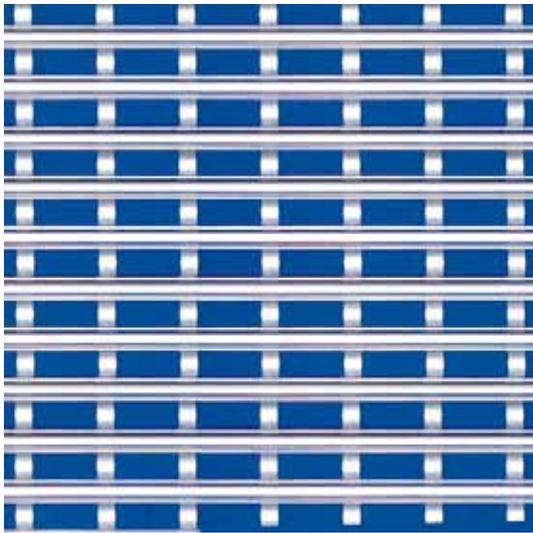


OCO-A-80 gleichmäßig

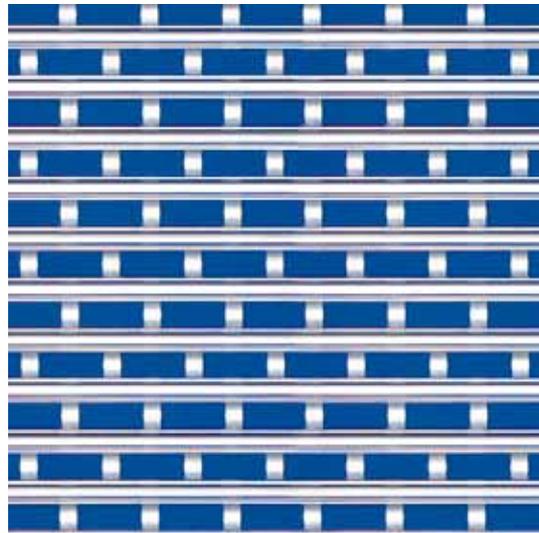

OCO-A-80 versetzt

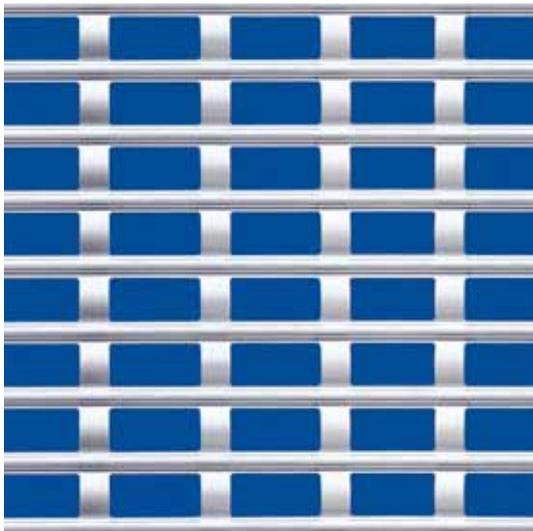

OCO-A-125 gleichmäßig

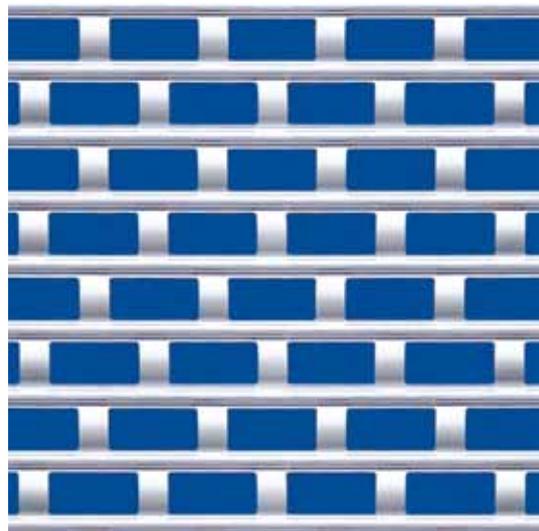

OCO-A-125 versetzt



Qualität Sicherheit Kompetenz

OCO-A-80 + OCO-A-125

entsprechend
DIN EN 13241

Als Fensterrollgitter:

- ▶ **OCO-A-80** passt aufgrund der kleinen Wickelwelle von SW 70 in Rollladenkästen
- ▶ bei einer lichten Führungsschienenbreite von 16 mm

Aber auch für andere Zwecke:

- ▶ Türen, Schaufenster, Tiefgaragen ...

Profil	A-80	A-125
Ausstanzung	80 x 32 mm	125 x 60 mm
Gewicht (kg/m ²) ohne Ausstanzung	11	11
Gewicht (kg/m ²) mit Ausstanzung	9	8
max. Breite	ca. 4,0 m	ca. 6,0 m
lichte Führungsschienenbreite	mind. 16 mm	mind. 16 mm

Ausführungs-Varianten

- ▶ gleichmäßige Ausstanzungen
- ▶ versetzte Ausstanzungen


Verdeckte Gelenke:

- ▶ geringste Verschmutzung und Vereisung
- ▶ daher als Innen- und **Außen**roller einsetzbar

Rollgitter- höhe in m	Ballendurchmesser in mm						
	Rohr SW 70	Rohr SW 114		Rohr Ø 108		Rohr Ø133	
	Profil A-80	Profil A-80	Profil A-125	Profil A-80	Profil A-125	Profil A-80	Profil A-125
1,50	190	210	225	200	215	215	235
1,75	205	220	230	210	235	220	240
2,00	205	230	250	220	245	230	255
2,25	215	230	260	230	250	245	270
2,50	225	250	275	250	260	245	285
2,75	230	255	275	250	265	260	290
3,00	240	260	285	255	270	265	290
3,25	245	270	285	265	280	275	305
3,50	265	270	295	275	295	280	310
3,75	265	280	295	280	295	285	310



Qualität Sicherheit Kompetenz

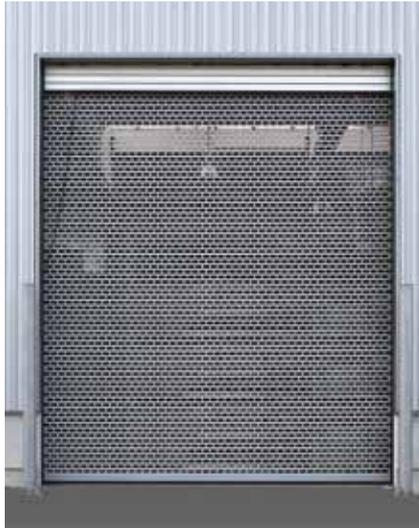

Rollgitter – Scherengitter – Federwellen – Rolltore

OCO Oesterheld GmbH

Glockenstahlstraße 8 · 42855 Remscheid
Telefon +49(0)2191 905-0 · Telefax +49(0)2191 90518
info@oco-oesterheld.de · www.oco-oesterheld.de

Qualität Sicherheit Kompetenz