

SCHERENGITTER



Maximale Sicherheit.




Qualität Sicherheit Kompetenz

SCHERENGITTER

-  feststehend
-  schwenkbar
-  Stahl verzinkt
-  pulverbeschichtet
-  Edelstahl



geschlossen

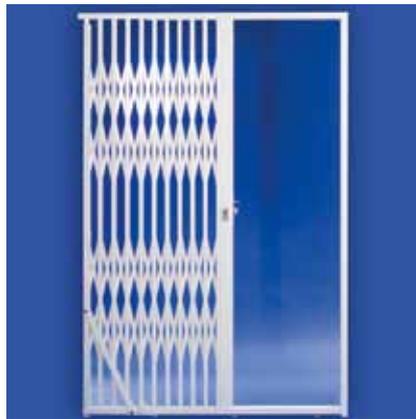

halb offen



offen

Senkrechte U-Stäbe aus 10/20/10/3 mm max. 120 mm Abstand. Scheren aus 18 x 4 mm bis 2,4 m Höhe mit 2, darüber mit 3 Scherenreihen. Umlaufende U-Schienen min. 30/50/30 mm. Laufrollen mit Kugellager oder Kunststoffrollen.


► **Hinweis:** Scherengitter werden individuell auf jedes gewünschte Maß angefertigt.

► **Beispiel:** Gitterbreiten – Paketstärken

fertige Gitter-Breite in m	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3,00	3,15	3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	...
ca.-Paket-Stärke in mm	230	260	280	310	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	...

Höhenschnitte

► (Bei Bestellungen und Preisfragen bitte angeben)

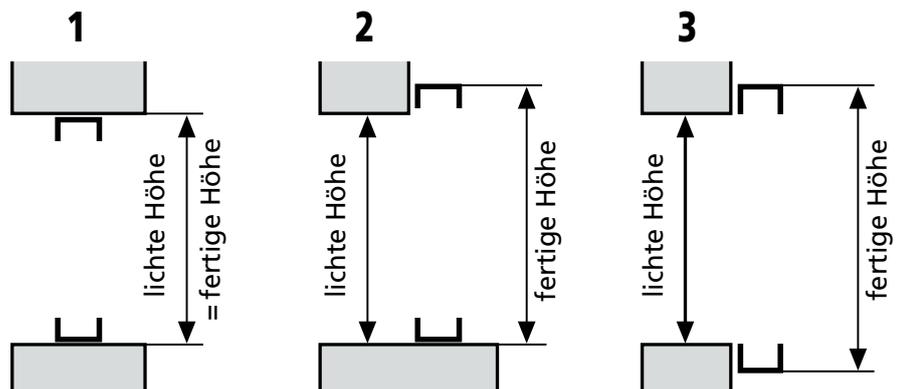



Qualität Sicherheit Kompetenz

Ideal für den nachträglichen Einbau.




bewegliche/klappbare
Laufschiene



schwenkbare Paket



Durchgangsbreite

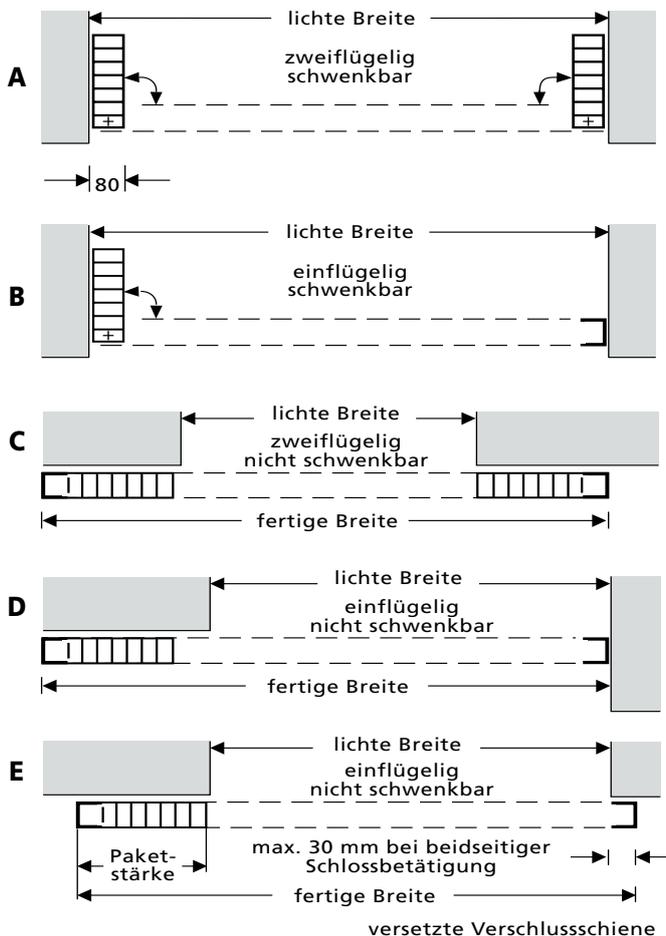

Grundriss-Anordnungen

- ▶ (Bei Bestellungen und Preisfragen bitte angeben)
- ▶ Ein- oder zweiflügelig
- ▶ Innen oder Außen

Schlossausführung

- ▶ Hakenriegelschloss (Einfachverriegelung)
- ▶ Stangenriegelverschluss (Mehrfachverriegelung)
- ▶ Treibriegel (nach oben und unten)

Optional

- ▶ Einbruchhemmend in Sonderausführung





Qualität Sicherheit Kompetenz



Rollgitter - Scherengitter - Federwellen - Rolltore

OCO Oesterheld GmbH

Glockenstahlstraße 8 · 42855 Remscheid
Telefon +49(0)2191 905-0 · Telefax +49(0)2191 90518
info@oco-oesterheld.de · www.oco-oesterheld.de

Qualität Sicherheit Kompetenz